

COMPACT

穆尔电子的节能LED设备照明灯

MODLIGHT XTREME 440 完美照明

新的MODLIGHT XTREME 440通过M12进行连接,它用于苛刻的工业环境,坚固且提供良好的照明,强度等同于日光。穆尔电子为MODLIGHT XTREME 440引入了一个创新的连接理念:集成反极性保护的电缆确保连接简单,安全和经济。

产品特点

- 100%密封,即使在有腐蚀性的乳剂中
- 极其明亮,强度等同于日光
- 节能的LED技术 - 免维护且耐用
- IP69K防护等级 - 适用于工业或工厂的苛刻应用环境中

MODLIGHT XTREME 440 产品优势...

- 坚固的不锈钢外壳
- 在+55 °C的环境中可长期使用
- 集成M12不锈钢连接

创新的连接理念: M12集成反极性保护

反极性保护直接集成到连接器上。它保护所连接的负载不受接线错误和短路的影响。连接器上的LED清晰稳定的显示工作状态。


M12 保护



安装案例



控制柜

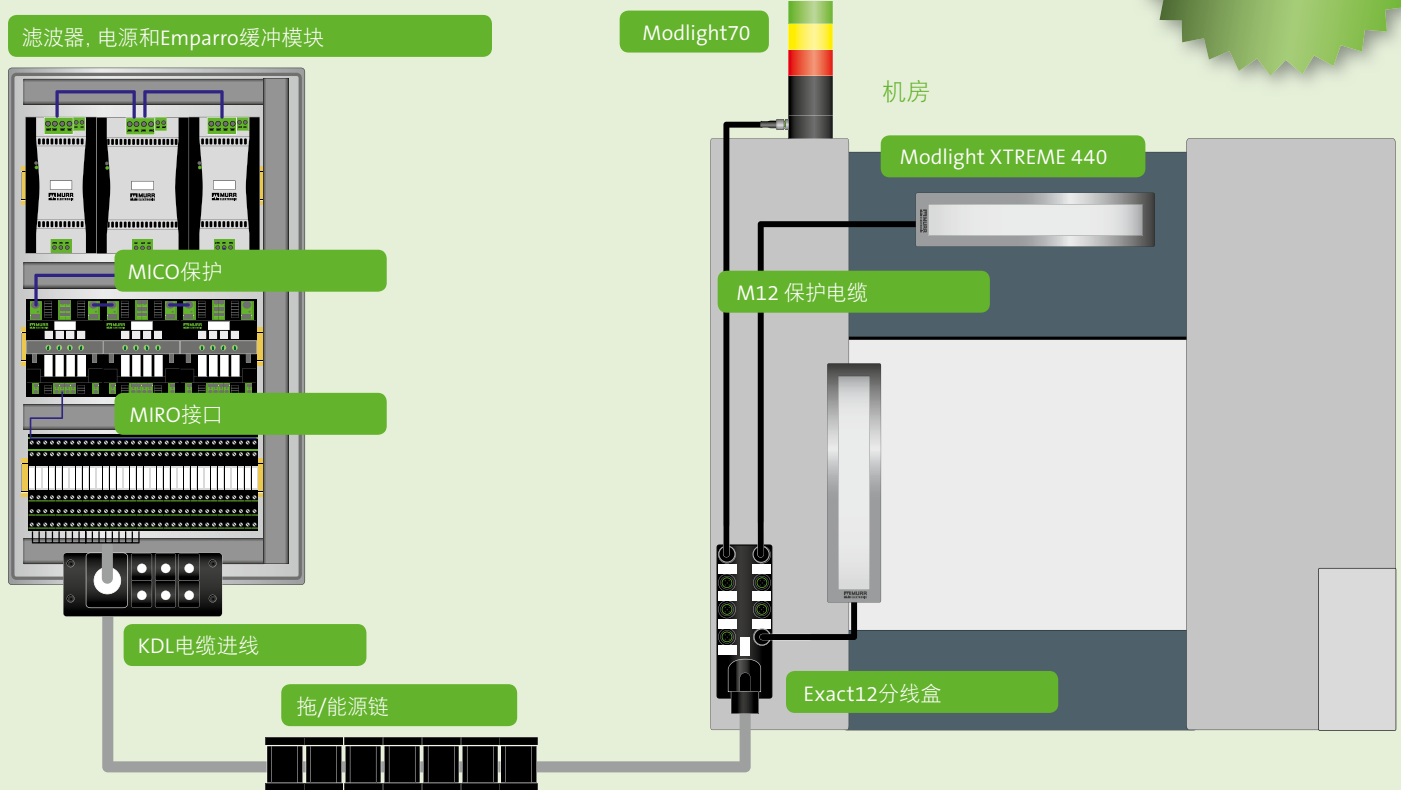

订购数据

LED 设备照明		货号
Modlight XTREME 440		4000-75827-1315000
Modlight XTREME 440 rod end		4000-75800-0000900
电源		货号
Emparro 滤波器, 单相	10 A	10700
	20 A	10701
	24 VDC/5 A	85440
Emparro 电源, 单相	24 VDC/10 A	85441
	24 VDC/20 A	85442
	24 VDC/20 A/1 sec	85458
Emparro 缓冲模块		85458
保护		货号
MICO 保护	24 VDC/1-2-4-6 A	9000-41034-0100600
	24 VDC/2 A	9000-41068-0200000
其他		货号
MIRO 接口	24 VDC/6 A	665200
KDL 电缆进线	根据直径	4000-70403-xxxxxxx
Exact12 分线盒	8通道, 根据长度	8000-88512-452xxxx
M12 保护连接电缆	母头90°弯头, 3芯, 带反极性保护显示, 根据电缆类型和长度	7072-13701-xxxxyyy
信号塔 Modlight70		4000-75713-5310000

xxxx = 电缆类型
yyyy = 电缆长度